

Spirobuis verlengde koppelstukken



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt

Spirobuis verlengde koppelstukken

De verlengde koppelstukken voor spirobuizen (schuif- / steekverbindingen) zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

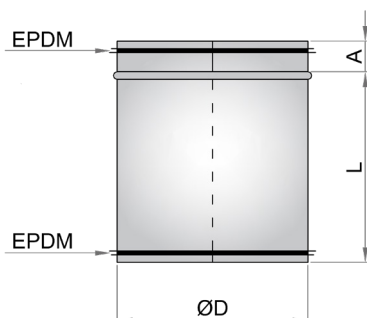

Spirobuis verlengde koppelstukken

Spirobuis verlengde koppelstukken

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
80	Spirobuis verlengd koppelstuk 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161001	205	35	0,5	0,1
100	Spirobuis verlengd koppelstuk 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161002	205	35	0,5	0,1
125	Spirobuis verlengd koppelstuk 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161003	205	35	0,5	0,2
150	Spirobuis verlengd koppelstuk 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161004	205	35	0,5	0,2
160	Spirobuis verlengd koppelstuk 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161005	205	35	0,5	0,3
180	Spirobuis verlengd koppelstuk 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161006	205	35	0,5	0,3
200	Spirobuis verlengd koppelstuk 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161007	205	35	0,5	0,6
250	Spirobuis verlengd koppelstuk 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161008	205	35	0,5	0,6
315	Spirobuis verlengd koppelstuk 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161009	205	35	0,6	1,2
355	Spirobuis verlengd koppelstuk 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161010	205	35	0,6	1,2
400	Spirobuis verlengd koppelstuk 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161011	205	35	0,6	1,56
450	Spirobuis verlengd koppelstuk 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75161012	205	50	0,7	2,37

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75460100-9010	75460100-7035	75460100-7016	75460100-9005
100	x	x	75460125-9010	75460125-7035	75460125-7016	75460125-9005
125	x	x	75460150-9010	75460150-7035	75460150-7016	75460150-9005
150	x	x	75460160-9010	75460160-7035	75460160-7016	75460160-9005
160	x	x	75460180-9010	75460180-7035	75460180-7016	75460180-9005
180	x	x	75460200-9010	75460200-7035	75460200-7016	75460200-9005
200	x	x	75460250-9010	75460250-7035	75460250-7016	75460250-9005
250	x	x	75460315-9010	75460315-7035	75460315-7016	75460315-9005
315	x	x	75460355-9010	75460355-7035	75460355-7016	75460355-9005
355	x	x	75460400-9010	75460400-7035	75460400-7016	75460400-9005
400	x	x	75460450-9010	75460450-7035	75460450-7016	75460450-9005
450	x	x	75460500-9010	75460500-7035	75460500-7016	75460500-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.