


# Flexibele slang

## Technische specificaties

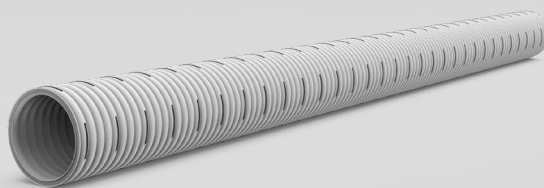


### Eigenschappen


|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001138                                        |
| Type                   | VFS 69                                            |
| Omschrijving           | Flexibele slang Ø69-59 L=50m                      |
| Materiaal              | Buitenzijde: HDPE                                 |
|                        | Binnenzijde: LDPE, antistatisch en antibacterieel |
| Gewicht                | 281gr/m                                           |
| Maximaal debiet        | 40m³/h (4m/s)                                     |
| Buigradius             | Min. 150mm                                        |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)           |
| Brandklasse            | E (conform EN 13501-1:2018)                       |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                     |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                      |
| Max. externe druk      | 116 Newton (per 200mm)                            |
| Kleur                  | Grijs                                             |
| Verpakking             | Per rol / 50m incl. 2 x afdichtdeksel             |

### Grafiek


#### Weerstand rechte slang

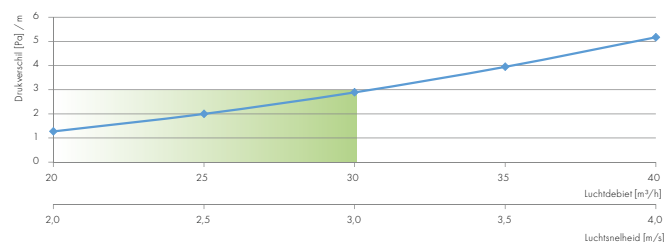

#### Weerstand gebogen slang

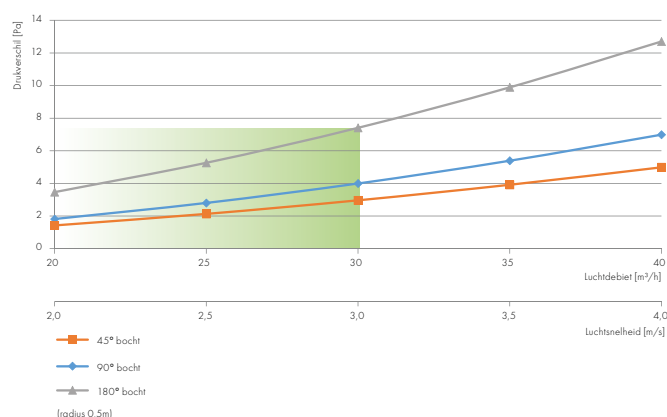

### Afmetingen

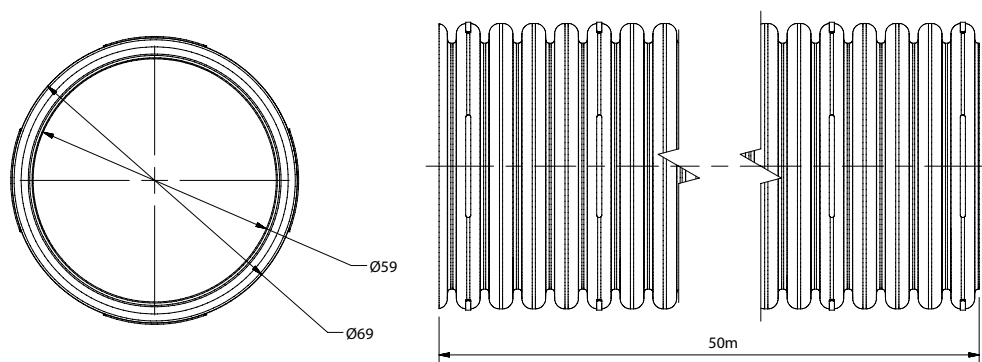

# Ventielcollector

## Technische specificaties




### Eigenschappen


|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001139                                                             |
| Type                   | WCH 250 69                                                             |
| Omschrijving           | Ventielcollector 3xØ69 Ø125 H=250 90°                                  |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel                                     |
| Maximaal debiet        | 120m <sup>3</sup> /h                                                   |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)                                |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                                          |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                                           |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                                            |
| Verpakking             | Per stuk                                                               |
| Incl.                  | 1 x verlenghuls Ø125<br>1 x speciedeksel Ø125<br>2 x afdichtdeksel Ø69 |

### Grafiek


#### Weerstand toevoer

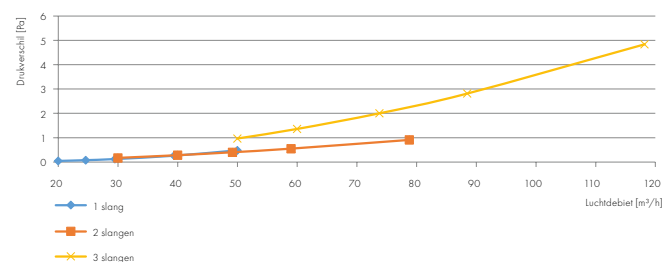

#### Weerstand afvoer

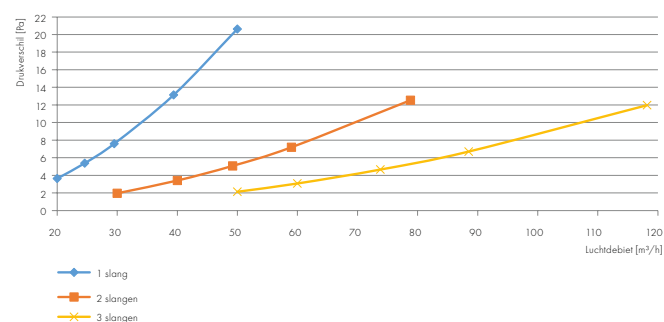

### Afmetingen

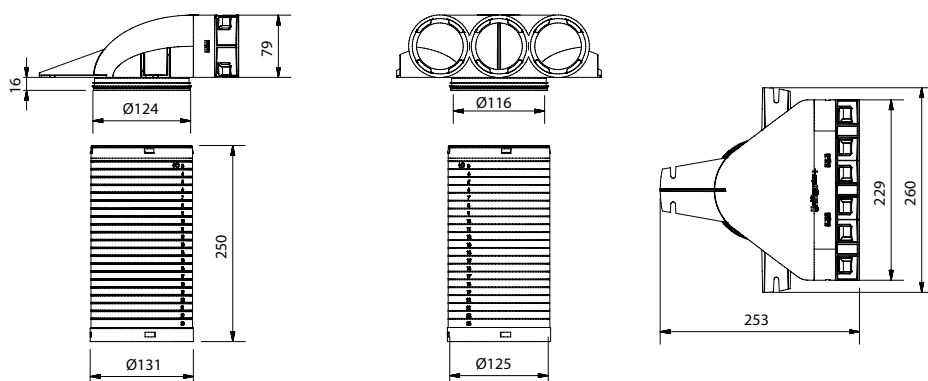

# Ventielcollector lang

## Technische specificaties




### Eigenschappen


|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001140                                                             |
| Type                   | WCHL 250 69                                                            |
| Omschrijving           | Ventielcollector 3xØ69 Ø125 H=250 90° lang                             |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel                                     |
| Maximaal debiet        | 120m <sup>3</sup> /h                                                   |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUCA D (conform EN 17192:2019)                                |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                                          |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                                           |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                                            |
| Verpakking             | Per stuk                                                               |
| Incl.                  | 1 x verlenghuls Ø125<br>1 x speciedeksel Ø125<br>2 x afdichtdeksel Ø69 |

### Grafiek


#### Weerstand toevoer

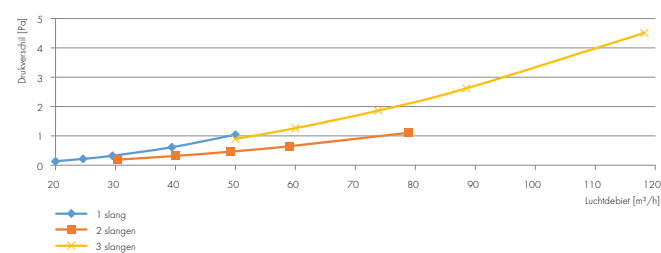

#### Weerstand afvoer

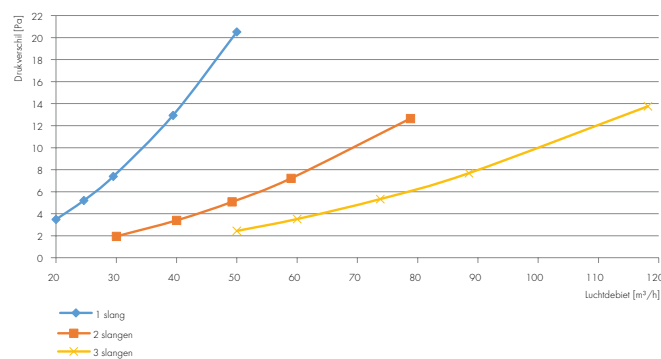

### Afmetingen

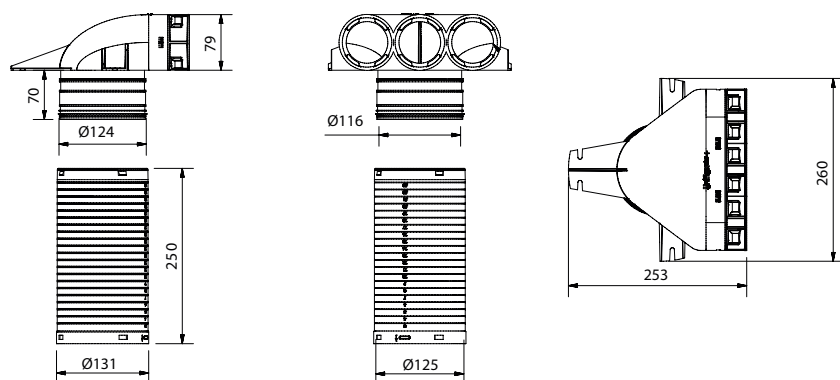

# Verloop Ø125

## Technische specificaties




### Eigenschappen


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001141                              |
| Type                   | VOS 125 69                              |
| Omschrijving           | Verloop Ø125 Uniflexplus+ 3xØ69         |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel      |
| Maximaal debiet        | 120m <sup>3</sup> /h                    |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019) |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                           |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                            |
| Kleur                  | Grijs/blauw                             |
| Verpakking             | Per stuk                                |
| Incl.                  | 2 x afdichtdeksel Ø69                   |

### Grafiek


#### Weerstand toevoer

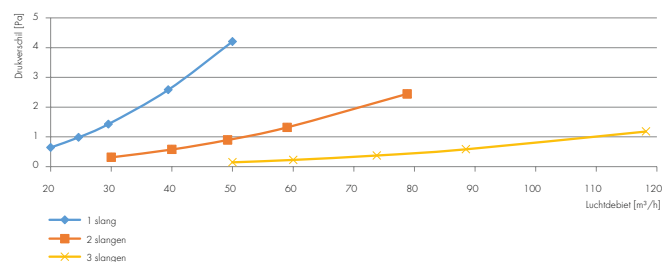

#### Weerstand afvoer

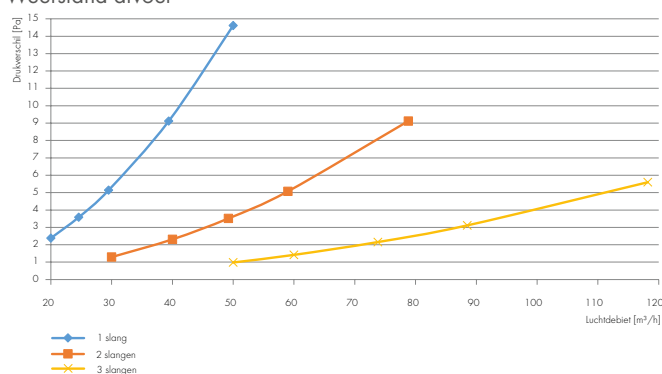


### Afmetingen

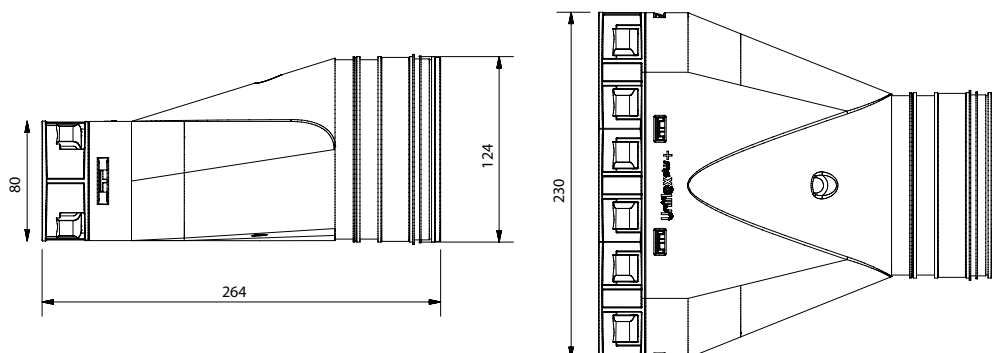

# Wandcollector met achter aansluiting

## Technische specificaties

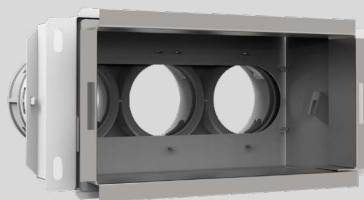

### Eigenschappen

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001145                                                    |
| Type                   | VMCA 69                                                       |
| Omschrijving           | Wandcollector achter 3xØ69                                    |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel<br>Gepoedercoat plaatstaal |
| Maximaal debiet        | 120m <sup>3</sup> /h                                          |
| luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)                       |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                                 |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                                  |
| Kleur                  | Wit (RAL9010) / grijs                                         |
| Verpakking             | Per stuk                                                      |
| Incl.                  | 2 x afdichtdeksel Ø69                                         |

### Accessoires:



8000000447: VANOL 200 100  
(vaste lamellen)




8000000448: VANO A 200 100  
(instelbare lamellen)




8000000449: VANO G 200 100  
(geperforeerd)

### Grafiek

#### Weerstand toevoer



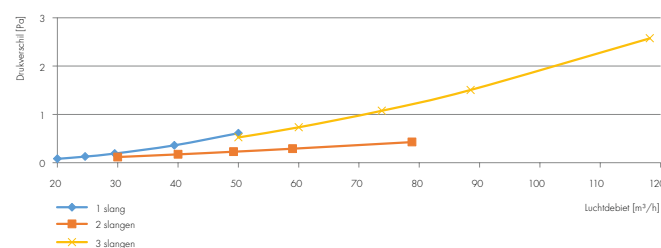


#### Weerstand afvoer

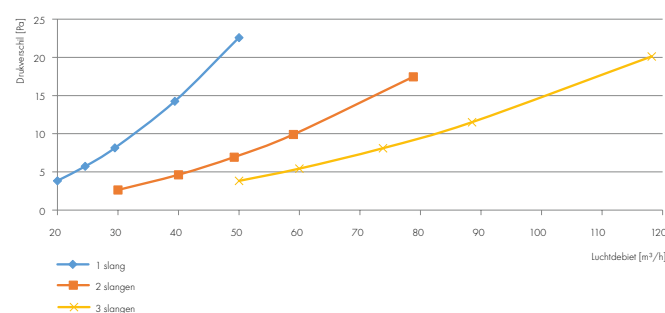


Gemeten waarden van muurcollector i.c.m. VANOL 200 100

### Afmetingen

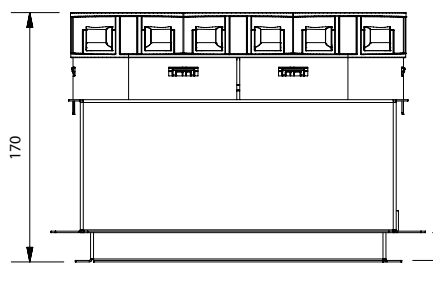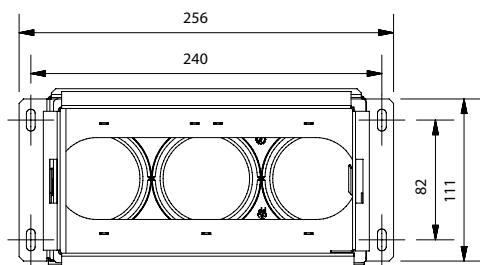

# Wandcollector met bovenaansluiting

## Technische specificaties

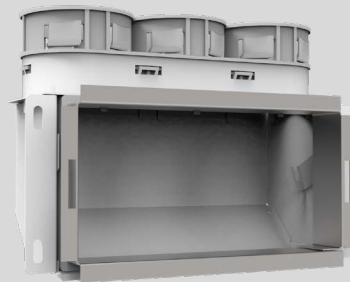

### Eigenschappen

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001144                                                    |
| Type                   | VMCB 69                                                       |
| Omschrijving           | Wandcollector boven 3xØ69                                     |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel<br>Gepoedercoat plaatstaal |
| Maximaal debiet        | 120m <sup>3</sup> /h                                          |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)                       |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                                 |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                                  |
| Kleur                  | Wit (RAL9010) / grijs                                         |
| Verpakking             | Per stuk                                                      |
| Incl.                  | 2 x afdichtdeksel Ø69                                         |

### Accessoires:



8000000447: VANOL 200 100  
(vaste lamellen)




8000000448: VANOA 200 100  
(instelbare lamellen)




8000000449: VANOG 200 100  
(geperforeerd)

### Grafiek

#### Weerstand toevoer

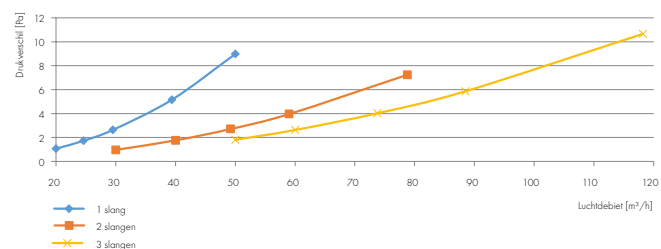


#### Weerstand afvoer

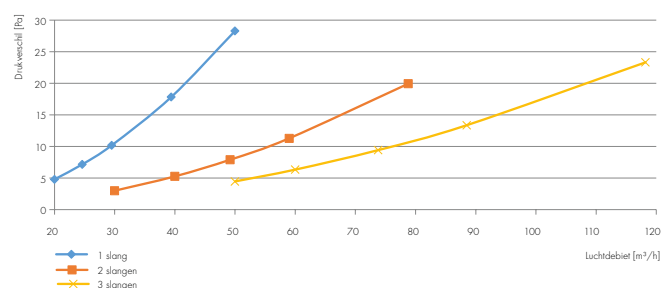

Gemeten waardes van muurcollector i.c.m. VANOL 200 100

### Afmetingen

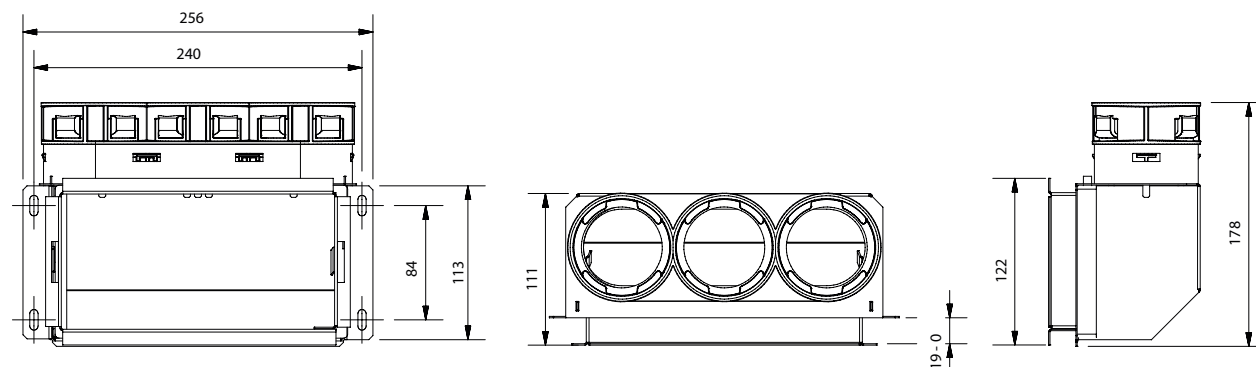

# Vloercollector

## Technische specificaties



### Eigenschappen

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001151                                                      |
| Type                   | VBCB 69                                                         |
| Omschrijving           | Vloercollector 3xØ69                                            |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel<br>RVS frame + PP verlengbak |
| Maximaal debiet        | 120m <sup>3</sup> /h                                            |
| luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)                         |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                                   |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                                    |
| Kleur                  | Grijs/zwart                                                     |
| Verpakking             | Per stuk                                                        |
| Incl.                  | 2 x afdichtdeksel Ø69                                           |

### Accessoires:



8000000115: VRVBS (met sleuven, gepolijst RVS)



8000000116: VRVPS (met sleuven, gepolijst RVS)




8000000117: VRVWS (met sleuven, wit)




8000000120: VRVWR (met gaten, wit)

### Grafiek

#### Weerstand toevoer

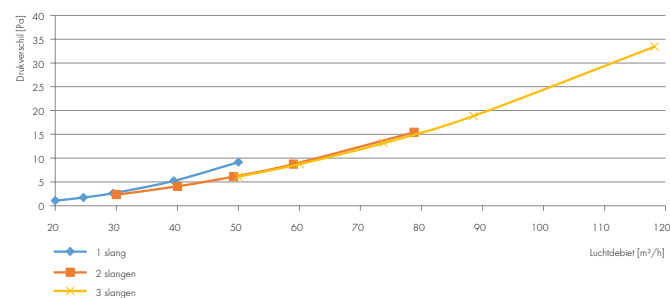


#### Weerstand afvoer

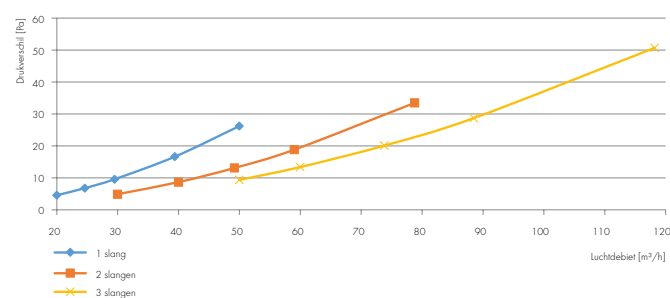


Gemeten waarden van VBCB i.c.m. VRVWS

### Afmetingen

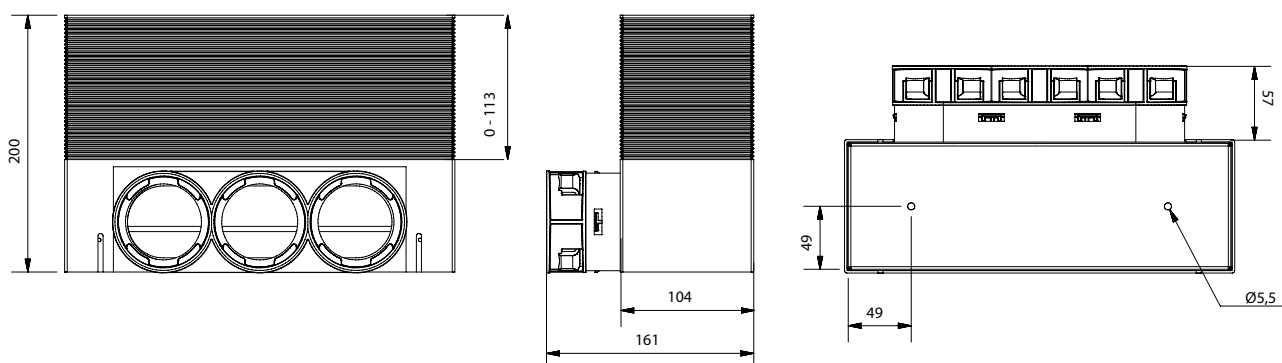

# Lijncollector voor plafond of muur

## Technische specificaties

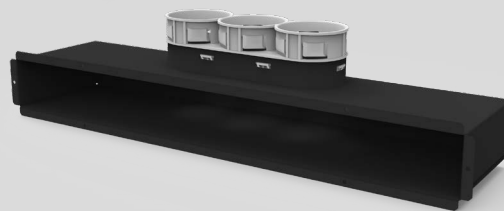

### Eigenschappen

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001150                               |
| Type                   | VPCB 69                                  |
| Omschrijving           | Lijncollector voor plafond of muur 3xØ69 |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel       |
|                        | Staal (KTL - zwart)                      |
| Maximaal debiet        | 120m <sup>3</sup> /h                     |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUCA D (conform EN 17192:2019)  |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                            |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                             |
| Kleur                  | Grijs/zwart                              |
| Verpakking             | Per stuk                                 |
| Incl.                  | 2 x afdichtdeksel Ø69                    |


### Accessoires:




8000000457: VTVR 559x57  
(instelbare lamellen)

### Grafiek

#### Weerstand toevoer

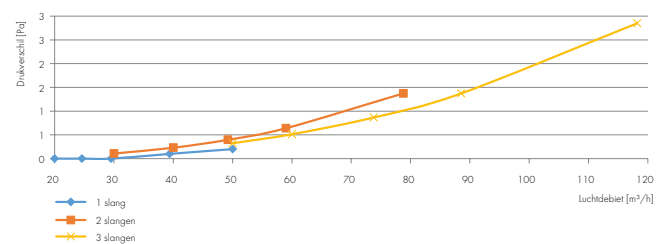


#### Weerstand afvoer

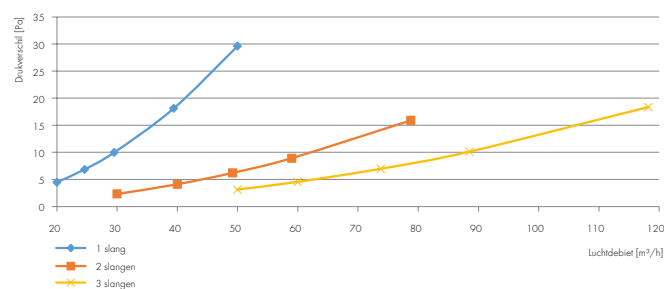

Gemeten waarden van lijncollector i.c.m. VTVR 559x57


### Afmetingen

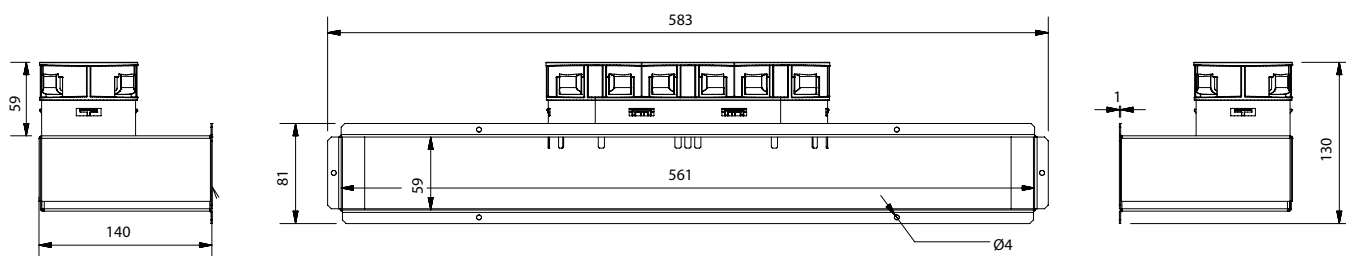

# Kleine Instortverdeler

## tuit Ø125

### Technische specificaties

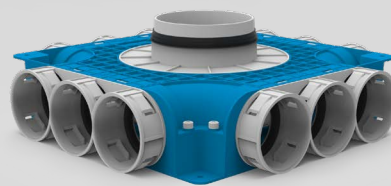


#### Eigenschappen


|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001235                                      |
| Type                   | VTGS 69 125                                     |
| Omschrijving           | Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø125      |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel              |
| Maximaal debiet        | 480m <sup>3</sup> /h                            |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKE D (conform EN 17192:2019)         |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                   |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                    |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                     |
| Verpakking             | Per stuk                                        |
| Incl.                  | 6 x afdichtdeksel Ø69<br>1 x afdichtdeksel Ø125 |

#### Grafiek


##### Weerstand toevoer

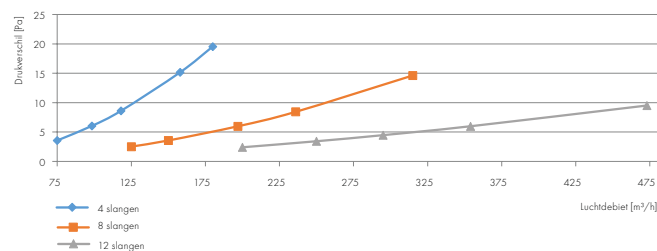

##### Weerstand afvoer

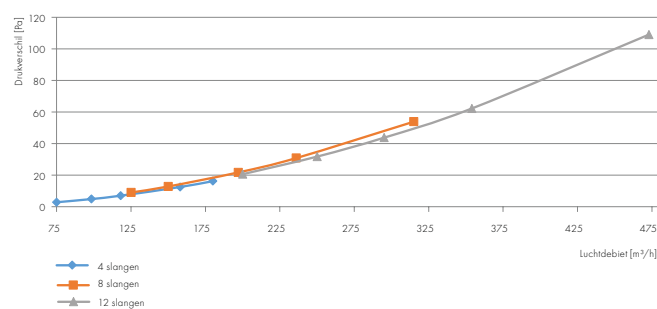


#### Afmetingen

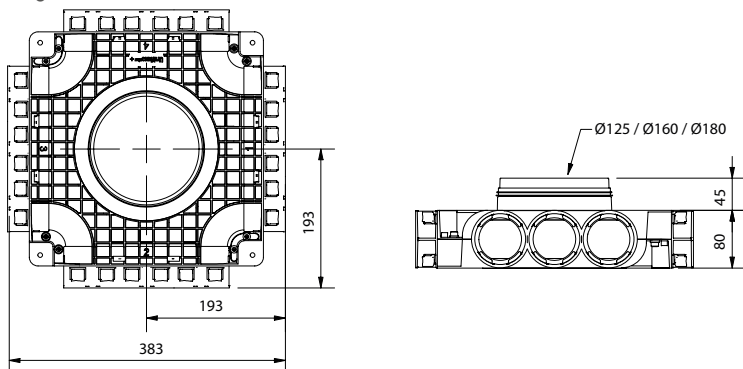

# Kleine Instortverdeler

## tuit Ø160

### Technische specificaties

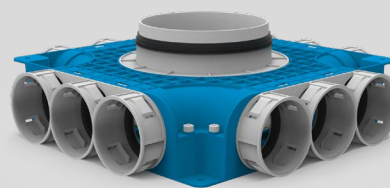


#### Eigenschappen


|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001155                                      |
| Type                   | VTGS 69 160                                     |
| Omschrijving           | Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø160      |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel              |
| Maximaal debiet        | 480m <sup>3</sup> /h                            |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)         |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                   |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                    |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                     |
| Verpakking             | Per stuk                                        |
| Incl.                  | 6 x afdichtdeksel Ø69<br>1 x afdichtdeksel Ø160 |

#### Grafiek


##### Weerstand toevoer

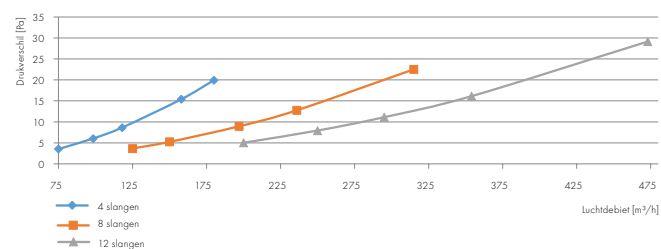

##### Weerstand afvoer

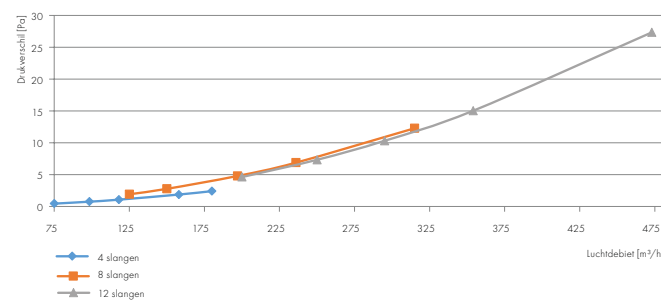


#### Afmetingen

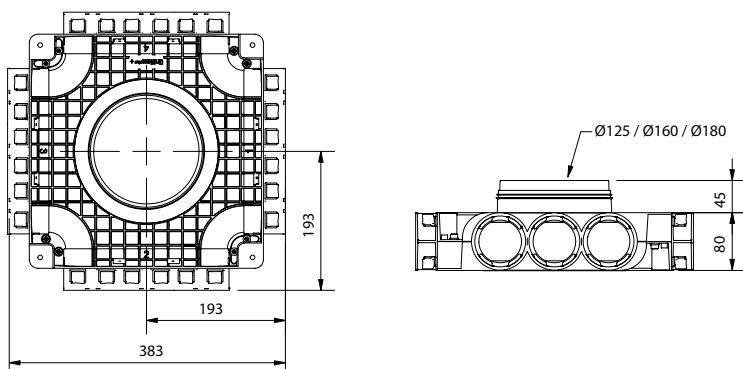

# Kleine Instortverdeler

## Tuit Ø180

### Technische specificaties

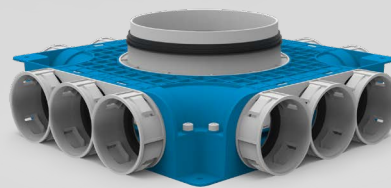


#### Eigenschappen


|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001236                                      |
| Type                   | VTVGS 69 180                                    |
| Omschrijving           | Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø180      |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel              |
| Maximaal debiet        | 480m³/h                                         |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)         |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                   |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                    |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                     |
| Verpakking             | Per stuk                                        |
| Incl.                  | 6 x afdichtdeksel Ø69<br>1 x afdichtdeksel Ø180 |

#### Grafiek


##### Weerstand toevoer

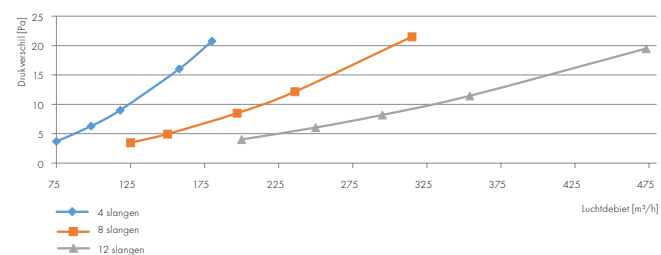

##### Weerstand afvoer

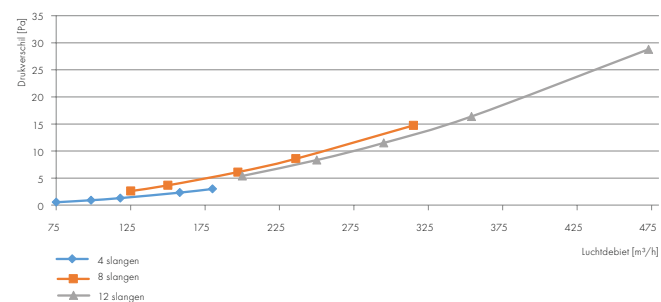


#### Afmetingen

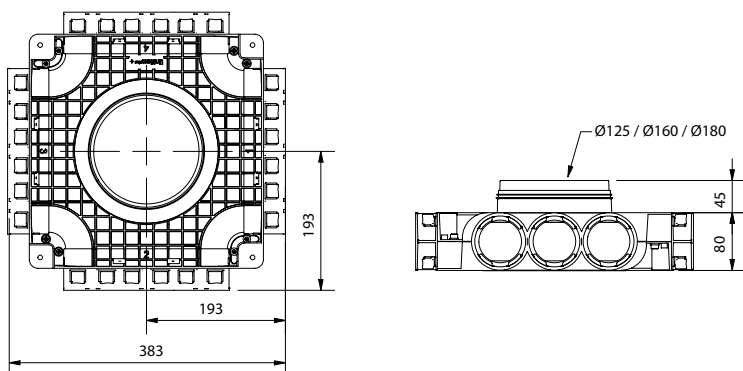

# Instortverdeler

## tuit Ø160

### Technische specificaties

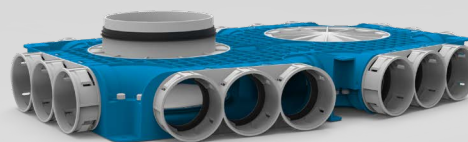


#### Eigenschappen


|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001173                                      |
| Type                   | VTVG 69 160                                     |
| Omschrijving           | Instortverdeler 18xØ69 zij aansl. Tuit Ø160     |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel              |
| Maximaal debiet        | 720m <sup>3</sup> /h                            |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)         |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                   |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                    |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                     |
| Verpakking             | Per stuk                                        |
| Incl.                  | 9 x afdichtdeksel Ø69<br>1 x afdichtdeksel Ø160 |

#### Grafiek



##### Weerstand toevoer

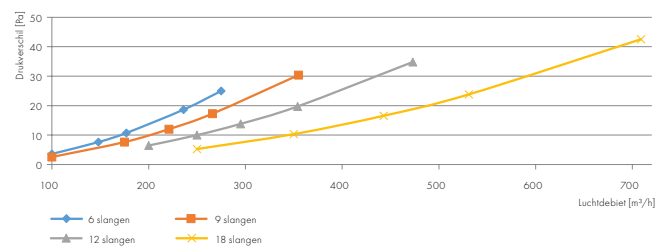

##### Weerstand afvoer

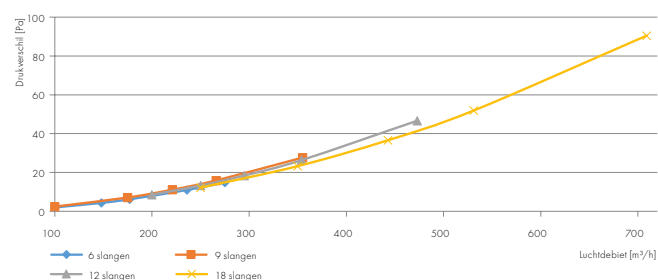


#### Afmetingen

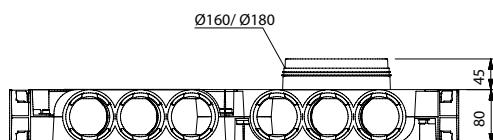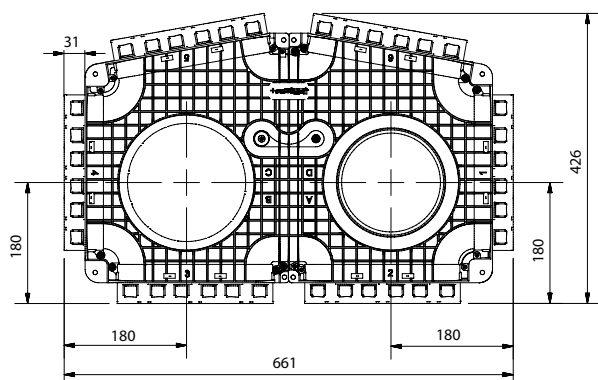

# Instortverdeler

## tuit Ø180

### Technische specificaties

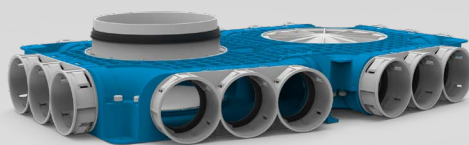


#### Eigenschappen


|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001154                                      |
| Type                   | VTVG 69 180                                     |
| Omschrijving           | Instortverdeler 18xØ69 zij aansl. Tuit Ø180     |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel              |
| Maximaal debiet        | 720m <sup>3</sup> /h                            |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)         |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                   |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                    |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                     |
| Verpakking             | Per stuk                                        |
| Incl.                  | 9 x afdichtdeksel Ø69<br>1 x afdichtdeksel Ø180 |

#### Grafiek



##### Weerstand toevoer

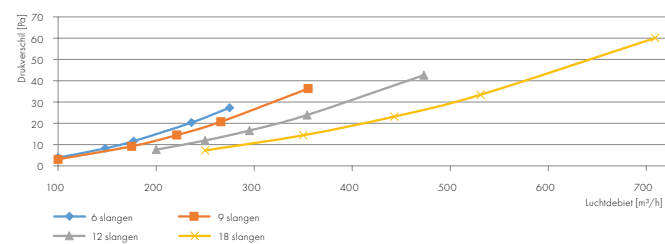

##### Weerstand afvoer

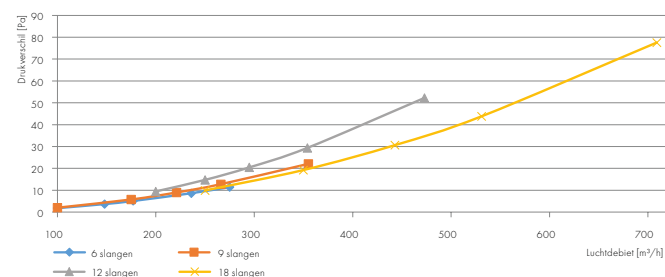


#### Afmetingen

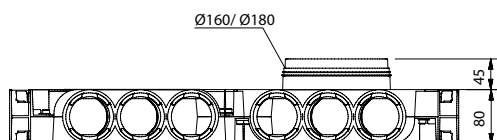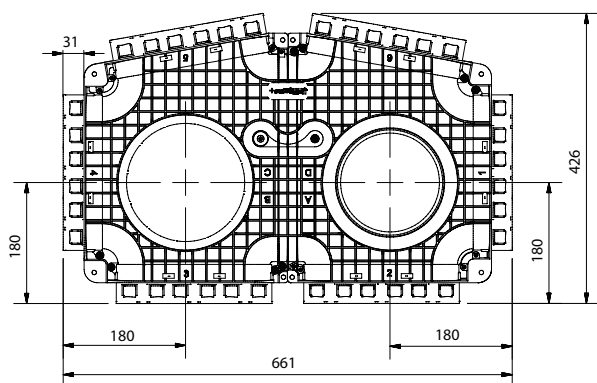

# Kleine Instortverdeler met 220x80 aansluiting

## Technische specificaties

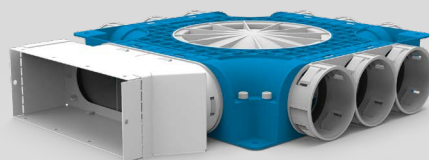


### Eigenschappen


|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001164                                                 |
| Type                   | VK69 9 220x80                                              |
| Omschrijving           | Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD 220x80                          |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel<br>Onbewerkt plaatstaal |
| Maximaal debiet        | 360m <sup>3</sup> /h                                       |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)                    |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                              |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                               |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                                |
| Verpakking             | Per stuk                                                   |
| Incl.                  | 5 x afdichtdeksel Ø69                                      |

### Grafiek


#### Weerstand toevoer

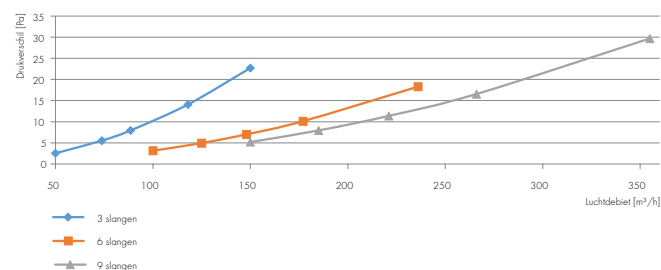

#### Weerstand afvoer

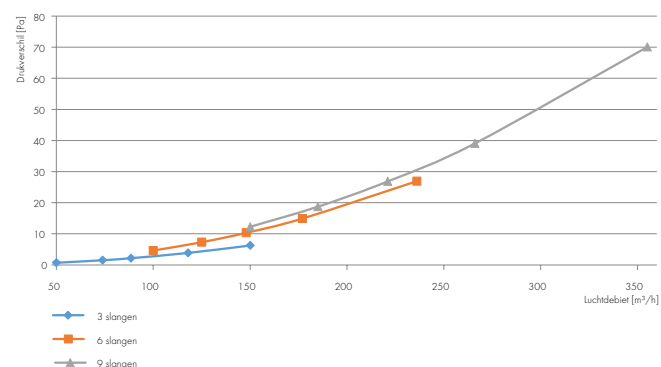


### Afmetingen

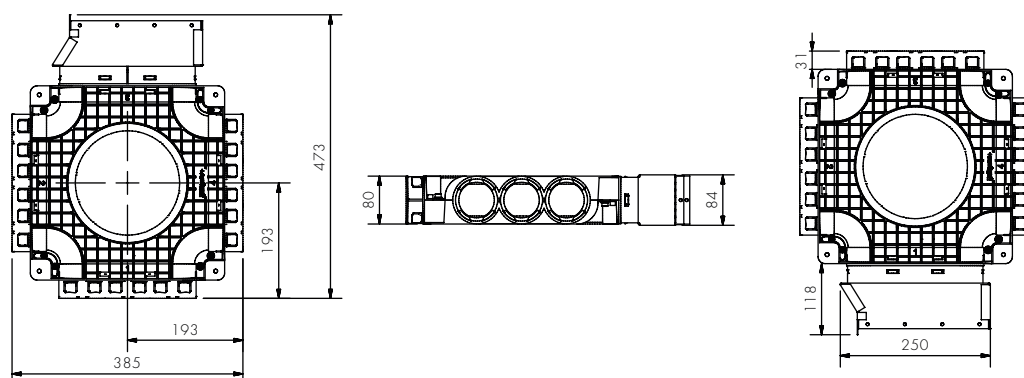

# Instortverdeler met 220x80 aansluiting

## Technische specificaties

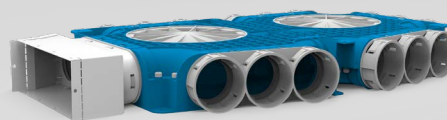


### Eigenschappen


|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001167                                                 |
| Type                   | VK69 15 220                                                |
| Omschrijving           | Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD 220x80                         |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel<br>Onbewerkt plaatstaal |
| Maximaal debiet        | 600m <sup>3</sup> /h                                       |
| luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)                    |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                                              |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                                               |
| Kleur                  | Grijs/blauw                                                |
| Verpakking             | Per stuk                                                   |
| Incl.                  | 8 x afdichtdeksel Ø69                                      |

### Grafiek


Weerstand toevoer

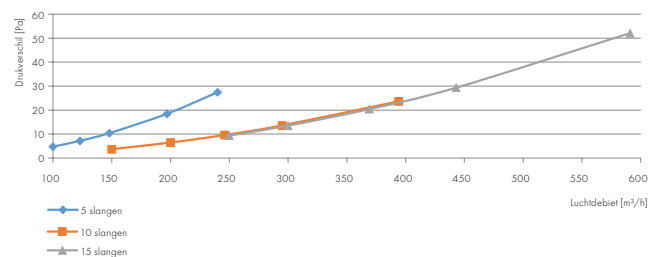

Weerstand afvoer

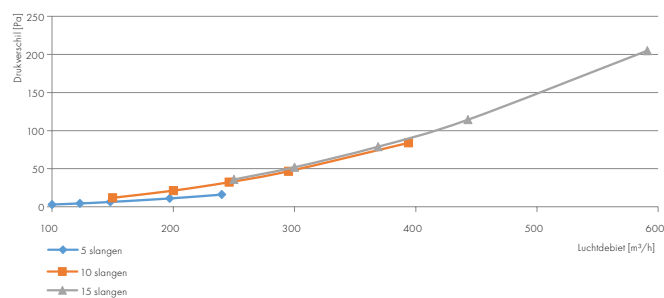


### Afmetingen

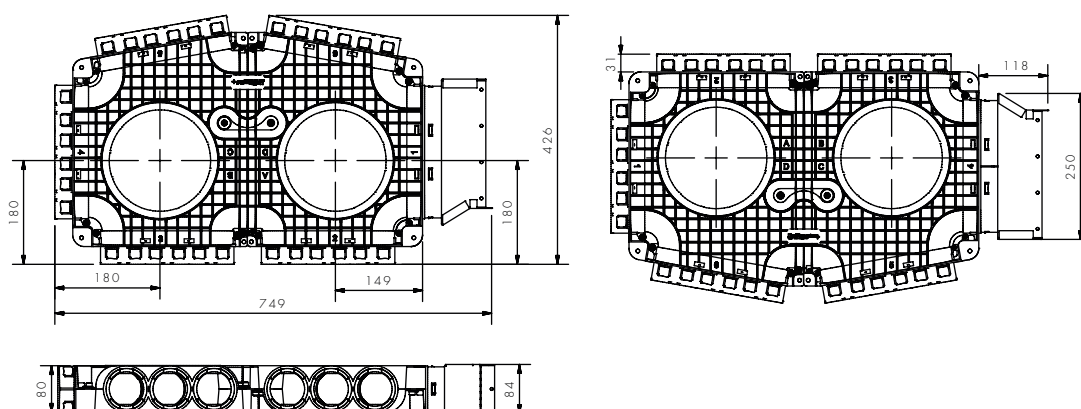

# Kleine instortverdeler met horizontale aansluiting

## Technische specificaties

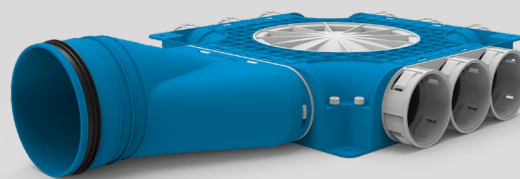


### Eigenschappen


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer          | 8000001165                              |
| Type                   | VK69 9 H125                             |
| Omschrijving           | Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD + HØ125      |
| Materiaal              | PP, antistatisch en antibacterieel      |
| Maximaal debiet        | 360m³/h                                 |
| Luchtdichtheidsklasse  | ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019) |
| Werktemperatuur        | -20°C / +60°C                           |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C / +50°C                            |
| Kleur                  | Grijs/blauw                             |
| Verpakking             | Per stuk                                |
| Incl.                  | 5 x afdichtdeksel Ø69                   |

### Grafiek

#### Weerstand toevoer

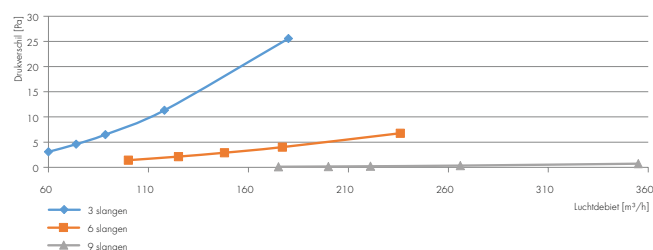

#### Weerstand afvoer

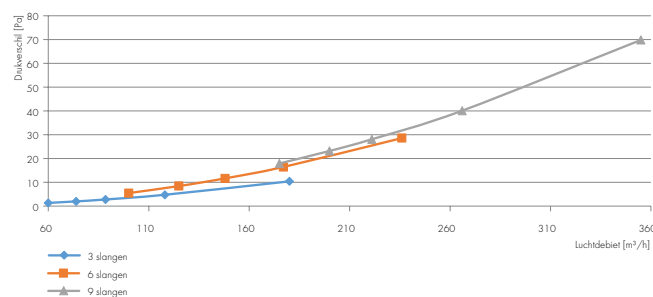

### Afmetingen

