


Omschrijving

De Vasco ventilatie-units type T350/T500 zijn van het type met warmteterugwinning. Deze units zijn standaard voorzien van :

- links/rechts omkeerbaarheid
- metalen gelakte omkasting
- interne luchtdichte EPP constructie
- hoog rendement kunststof warmtewisselaar
- gelijkstroom radiaal ventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen
- constante volume regeling voor gegarandeerde luchthoeveelheid
- volledige by-pass
- alarmcontact
- 3-standen contacten voor externe aansturing
- 0-10V signaal voor externe aansturing
- 2 x elektrostatische luchtfilters gelijkwaardig F6
- RF schakelaar met LED indicatie
- Er kunnen maximaal 20 RF schakelaars gekoppeld worden
- Er kunnen tot 3 ventilatie-units gecombineerd worden op een reeks van bedieningen



Ventilatie-unit T350/T500



RF schakelaar

Opties

- Extra RF schakelaars
- Vraagsturing met vocht RF bediening (2x1,5V AA)
- Vraagsturing met CO<sub>2</sub> RF bediening (1x230V+N)
- Timer module met LCD display (1x230V+N)
- WIFI Gateway
- Aansluitbaar Vasco Climate Control App



Vocht en CO<sub>2</sub> RF bediening



Timer module


Technische specificaties T350/T500 :

	T350			T500		
	1	2	3	1	2	3
ventilatorstand						
capaciteit m <sup>3</sup> /h	90	175	350	125	250	500
druk Pa	11	42	150	11	42	150
vermogen W	15,2	34,3	153,2	16,4	53	279,4
stroom A	0,12	0,26	1,33	0,14	0,4	2,25

### Technische specificaties T350 :

Afmetingen (h x b x d)	mm x mm x mm	724 x 764 x 560
Gewicht	kg	45,4
Gewicht incl. verpakking	kg	54
Voedingsspanning	V	230
Maximaal luchtdebiet bij 150 Pa	m <sup>3</sup> /h	350
Rendement volgens NEN5138 bij 300 m <sup>3</sup> /h	%	95,4
Opgenomen vermogen Pel volgens NEN5138	W	41,2
Opgenomen vermogen Pel; vent volgens NEN5138	W	50,9
Energielabel		A
Energielabel met 2 sensoren		A+
Luchtdebiet energielabel	m <sup>3</sup> /h	350
Geluidsvermogen energielabel	dB	48

### Grafiek T350 :

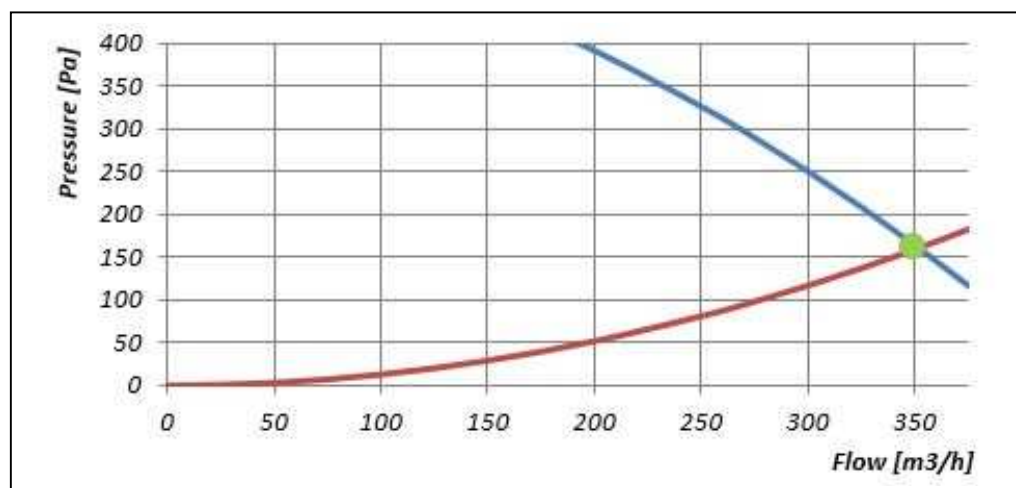

### Technische specificaties T500 :

Afmetingen (h x b x d)	mm x mm x mm	724 x 764 x 560
Gewicht	kg	45,4
Gewicht incl. verpakking	kg	54
Voedingsspanning	V	230
Maximaal luchtdebiet bij 150 Pa	m <sup>3</sup> /h	500
Rendement volgens NEN5138 bij 500 m <sup>3</sup> /h	%	N.B.
Opgenomen vermogen Pel volgens NEN5138	W	N.B.
Opgenomen vermogen Pel; vent volgens NEN5138	W	N.B.
Energielabel		A
Energielabel met 2 sensoren		A+
Luchtdebiet energielabel	m <sup>3</sup> /h	500
Geluidsvermogen energielabel	dB	51

### Grafiek T500 :

