


## HOUTDRAADBOUTEN

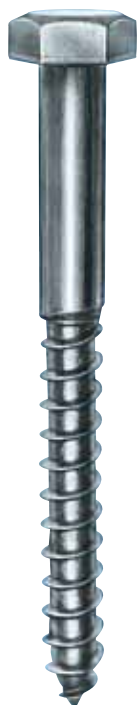

Volgens DIN 571, thermisch verzinkt, kwaliteit 4.6

- De thermische verzinkte houtdraadbouten hebben een zeer goede corrosiebestendigheid.
- De zinklaag is bijna tien keer zo dik als bij galvanisch aangebrachte lagen. De bij de productie ontstane ruwheid van het oppervlak duidt op een goede bescherming en de dikkere zinklaag.

Materiaal: thermisch verzinkt

Ø 7 mm / SW 12

**Art.voor nr. 0192**

Voor maten zie prijslijst.

Voorbeeld: 0192 7 50.

Materiaal: thermisch verzinkt

Ø 10 mm / SW 17

**Art.voor nr. 0192 010**

Materiaal: thermisch verzinkt

Ø 12 mm / SW 19

**Art.voor nr. 0192 012**

Materiaal: thermisch verzinkt

Ø 8 mm / SW 13

**Art.voor nr. 0192**

Voor maten zie prijslijst.


Voorbeeld: 0192 08 60.

## NYLON MOER-BESCHERMKAPPEN



Voor schroeven-Ø	Sleutel-wijdte mm	zwart RAL 9005 Art.nr.	wit RAL 9010 Art.nr.	Grijs RAL 7001 Art.nr.	VE/st.
M4	7	0590 04	0590 004	0590 094	100
M5	8	0590 05	0590 005	0590 095	100
M6	10	0590 06	0590 006	0590 096	100
M8	13	0590 08	0590 008	0590 098	50
M10	16	0590 010 1	0590 001 01	0590 091 01	50
M10	17	0590 010	0590 001 0	0590 091 0	50
M12	18	0590 012 1	0590 001 21	0590 091 21	50
M12	19	0590 012	0590 001 2	0590 091 2	50
M16	24	0590 016	0590 001 6	0590 091 6	25

## SLOTBOUTEN

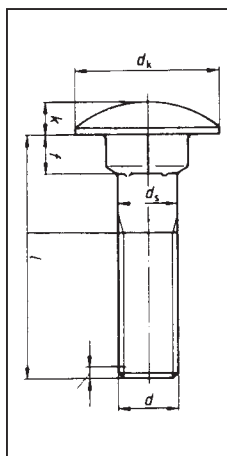

DIN 603/555, materiaal: staal 4.8 verzinkt, 4.6 thermisch verzinkt, staal blank 4.8, staal 8.8 verzinkt, A2, A4.

Schroefdraad d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
p	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
dk	max	13,55	16,55	20,65	24,65	38,8
	min	12,45	15,45	19,35	23,35	37,2
ds	max	5	6	8	10	16
	min	4,52	5,52	7,42	9,42	15,3
f	max	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75
	min	2,9	3,4	4,4	5,4	7,25
k	max	3,3	3,88	4,88	5,38	8,95
	min	2,7	3,12	4,12	4,62	8,05

4.8 vz. \*

**Art.voor nr. 0223**

4.8 staal blank \*

**Art.voor nr. 02230**

4.6 th. vz. \*

**Art.voor nr. NB07 0**

8.8 staal verzinkt \*\*

**Art.voor nr. 02239**

A2 \*\*

**Art.voor nr. 0226**

A4 \*\*

**Art.voor nr. 0076**

\* met moer

\*\* zonder moer

Voor maten zie prijslijst. Voorbeeld DIN 603/555 4.6 vz.: 0223 10 20.

Voorbeeld DIN 603/555 th. vz.: NB07 010 70

001301