

## SILICONEN NEUTRAAL



Omschrijving/ verpakking	Inhoud	Kleur	Afb.	Art.nr.	VE/st.
Koker	310 ml	Transparant		<b>0892 530 1</b>	1/24
		Wit		<b>0892 530 2</b>	
		Betongrijs		<b>0892 530 4</b>	
		Zwart		<b>0892 530 12</b>	
Worst	600 ml	Transparant		<b>0892 531 1</b>	20

N.b. de afgebeelde kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken!

### Technische gegevens

Basis	Oximvernet siliconenpolymeer
Max. duurzame rek	25% van de voegbreedte
Huidvorming	Ca. 7 min. bij 23°C en 50% rel. luchtvochtigheid
Doorharding	Ca. 2-3 mm/dag bij +23°C en 50% rel. luchtvochtigheid
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +150°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Overschilderbaar	Neen
Schimmelwerend ingesteld	Neen
Shore-A-hardheid	Ca. 15 (transp.) ca. 30 (kleur)
Soortelijk gewicht	0,98 g/cm <sup>3</sup>
Breukrek bij 2 mm film	Ca. 300%
Houdbaarheid	Min. 12 maanden, indien koel en droog opgeslagen

### Tip:

Siliconen neutraal is niet geschikt voor verlijmingen en het opvullen van holle ruimten. Door het grote aantal bestaande laksamenstellingen en bij poedergecoat aluminium dient u vooraf zelf eerst te testen. Bij gebruik van witte alkydharlakken bestaat de kans op "vergelen" van de kit. Siliconen neutraal scheidt tijdens de uitharding een typische siliconengeur af. Deze geur is na volledige uitharding niet meer waarneembaar.

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.


### Voor het afdichten van vloer- en wandvoegen.

Goede hechting op alle bouwrelevante ondergronden. Zonder Primer op de meeste soorten metalen (behalve lood), hout, glas, tegels, hard-PVC enz. Met Primer op baksteen, beton, kalkzandsteen, dakpannen, gipsplaat, stucwerk.

- Zeer goede chemische bestendigheid
- Veroorzaakt geen corrosie op metalen
- Duurzaam elastisch
- Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
- Verouderings-, weers- en UV-bestendig
- CE keurmerk EN 15651-1:F-INT 12,5E

### Toepassingsgebieden:

Afdichtingen van dilatatievoegen zowel binnen als buiten.

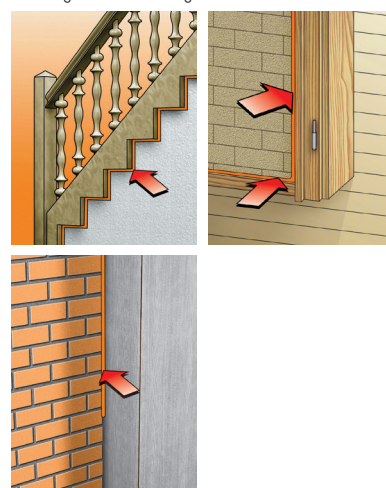

### Siliconenprimer

Art.nr. 0892 170

### Egaliseermiddel

Art.nr. 0893 3 / 0893 003

### Egaliseerspattel

Art.nr. 0891 182

### PE-Opvulmateriaal

Art.nr. 0875 ...

### Kitpistool

Art.nr. 0891 ...

### Kokermes

Art.nr. 0715 66 09